活动探测对讲器

安装调试使用说明



LonBon 来邦

一、安装调试


安装在长者床头，支持语音通话、按键报警、拉绳报警、居所内无生命活动时自动报警。正常绑定后，活动探测对讲器报警或者监护手表在此区域报警，监护主机、平台均能收到报警及位置信息。活动探测对讲器内置的信标覆盖半径5-7米。仅需电源供电，无需其它网络或者布线。

活动探测对讲器	产品尺寸图
	

① 电源接口 给设备供电　⑤ 取消按钮 取消报警
② 指示灯 工作时闪烁　⑥ 喇叭 声音输出
③ 探头 检测生命活动　⑦ 按键 按键触发报警
④ 咪头 对讲麦克　⑧ 拉绳 拉绳触发报警


单位：mm

1、产品安装图



双面胶/螺丝安装

(1) 将壁挂底板背面的双面胶表膜撕下，贴于墙壁上，或用螺丝固定在墙上。
(2) 将活动探测 器由上至下挂在底板上。
(3) 将侧面螺丝拧上。
(说明:壁挂底板固定时，需保持水平线平齐)
注：
(1) 建议活动探测 器安装在床头位置，正对着床铺。
(2) 活动探测 器正前方不要有物体遮挡。

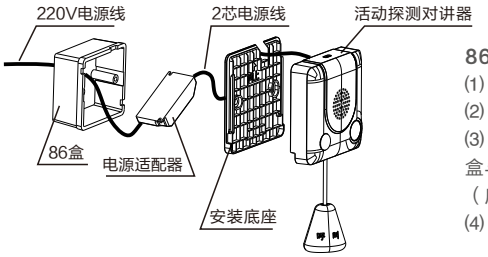

86盒安装

(1) 将设备电源线穿过底板，接到电源适配器上。
(2) 将220V电源线穿过86盒，接到电源适配器上。
(3) 将电源适配器倾斜放入86盒中，通过螺丝将86盒与底板固定，然后将设备从上到下挂在底板上（底板和设备之间的2芯电源线不要有挤压）。
(4) 86盒尺寸不小于：92.5x94x50mm。

二、使用说明

1、设备使用

将活动探测对讲器插上电源后，查看指示灯状态，待指示灯红灯变成常亮快速熄灭状态时，表示工作正常。按下S0S按键或者拉绳可进行报警求救：听到“正在报警”表示正在报警中，听到“报警成功”表示报警成功。

2、设备绑定

活动探测对讲器正常工作后，打开“机构、社区养老”App,进入“设备绑定-长者卧室设备”，在里面找到“活动探测对讲器”，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该活动探测对讲器，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。(详情查看“机构/社区养老”App)

三、技术参数

产品名称：	活动探测对讲器		
供电接口：	Type-C	工作电压：	5V~12V
通信方式：	4G Cat.1	拉绳长度：	0.6m
探测角度：	110°	探测距离：	5m
工作湿度：	10%~99%	工作温度：	-10℃~±55℃
尺寸：	86x86x28mm	安装方式：	粘贴式或86盒